


LARTI energy kotlovski seti





LE kotlovski razdelilnik dn25 z izolacijo


kotlovski razdelilnik dn25 z dvema neodvisnima komorama (dovod in povratek) omogoča delitev ogrevalnega sistema na najmanj dve do največ šest ogrevalnih vej, izdelan je iz kvadratnega jeklenega profila, vključena je izolacija razdelilnika, priključki na razdelilniku so 1 1/2" ZN na primarni strani in 1 1/2" NN hol. na sekundarni strani

moč: 70 kW
pretok: 3,0 m³/h
maks. T: 110°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	veje	dimenzija v/š/d (mm)	cena brez ddv (eur)
LKR252	2	110/110/550	
LKR253	3	110/110/800	
LKR254	4	110/110/1050	
LKR255	5	110/110/1300	
LKR256	6	110/110/1550	

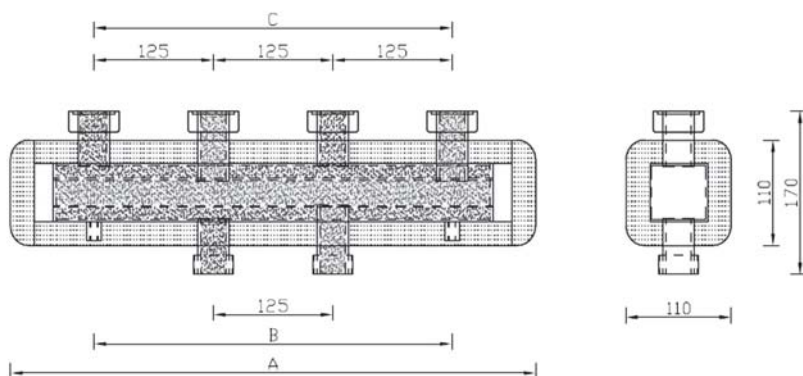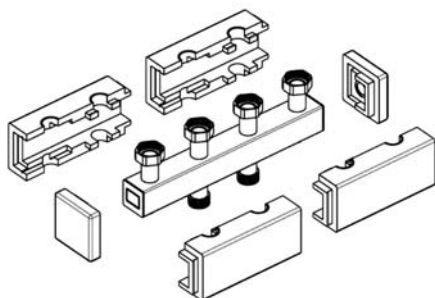



LE kotlovski set mešalni dn25




z izolacijo

kotlovski mešalni set dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v ogrevalnih sistemih, vsebuje 3 potni mešalni ventil na katerega se lahko namesti motorni pogon in vsebuje by-pass ventil, ki lahko del povratne sistemske vode preusmeri nazaj v dovod sistema, kar omogoča boljši izkoristek temperature in uravnotežen pretok, set je standardno na voljo z dovodom na desni strani in vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki so 1 1/2"ZN na razdelilnik in 1"NN na sistemski strani

maks. temp: 90°C
maks. tlak: 10b
pretok: KV10
medij: voda, glikol do maks. 30%
termometri: 0-120°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	črpalka
LKSM25	brez črpalke
LKSM25ČRP	wilo yonos para 25/1-6

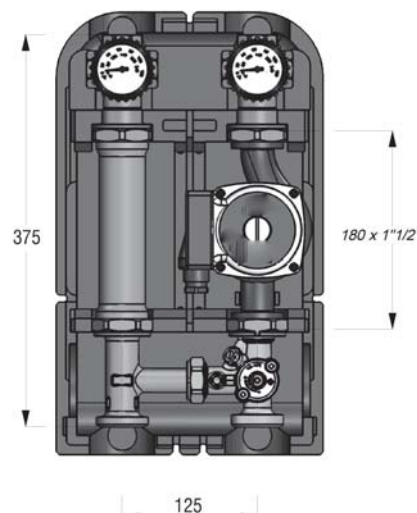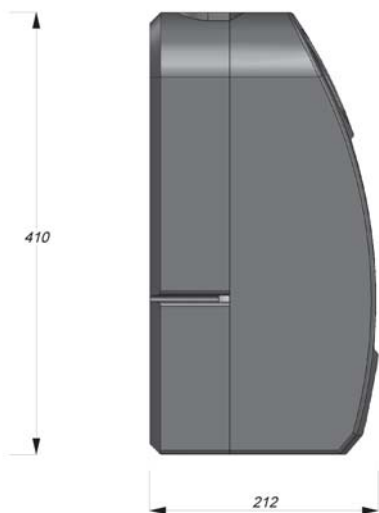

LE kotlovski set direktni dn25




z izolacijo


kotlovski direktni set dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v visokotemperaturnih sistemih, set je standardno na voljo z dovodom na desni strani in vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki so 1 1/2"ZN na razdelilnik in 1"NN na sistemski strani

maks. temp: 90°C
maks. tlak: 10b
pretok: KV10
medij: voda, glikol do maks. 30%
termometri: 0-120°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	črpalka
LKSD25	brez črpalke
LKSD25ČRP	wilo yonos para 25/1-6

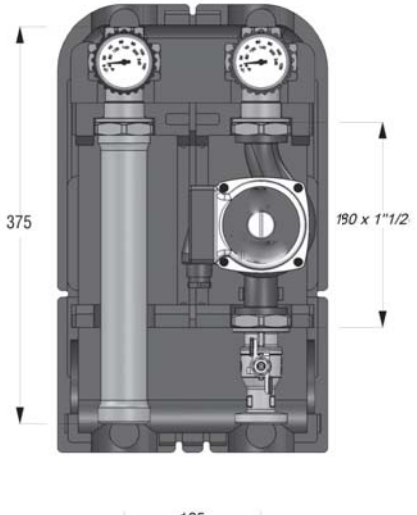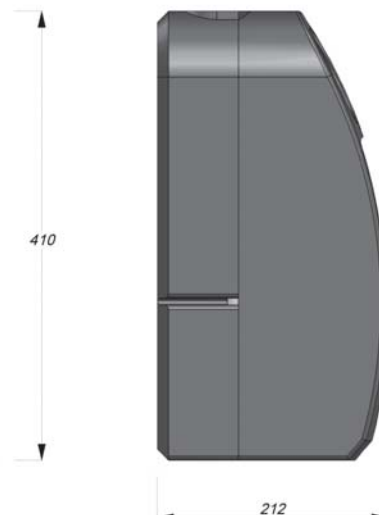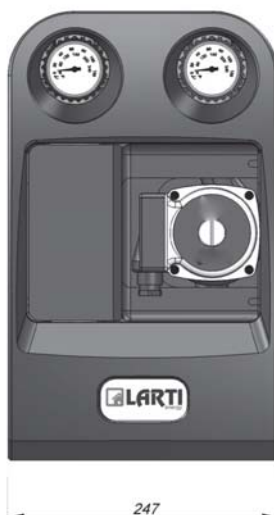





LE kotlovski set talno dn25

z izolacijo
kotlovski mešalni set za talno ogrevanje dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v sistemih s talnim ogrevanjem, vsebuje 3 potni mešalni ventil kateremu, nastavimo fiksno temperaturo dovoda v sistem, set je standardno na voljo z dovodom na desni strani in vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki so 1 1/2"ZN na razdelilnik in 1"NN na sistemski strani

maks. temp: 90°C
maks. tlak: 10b
pretok: KV10
medij: voda, glikol do maks. 30%
termometri: 0-120°C
nastavitev: 30-60°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	črpalka
LKST25	brez črpalke
LKST25ČRP	wilo yonos para 25/1-6

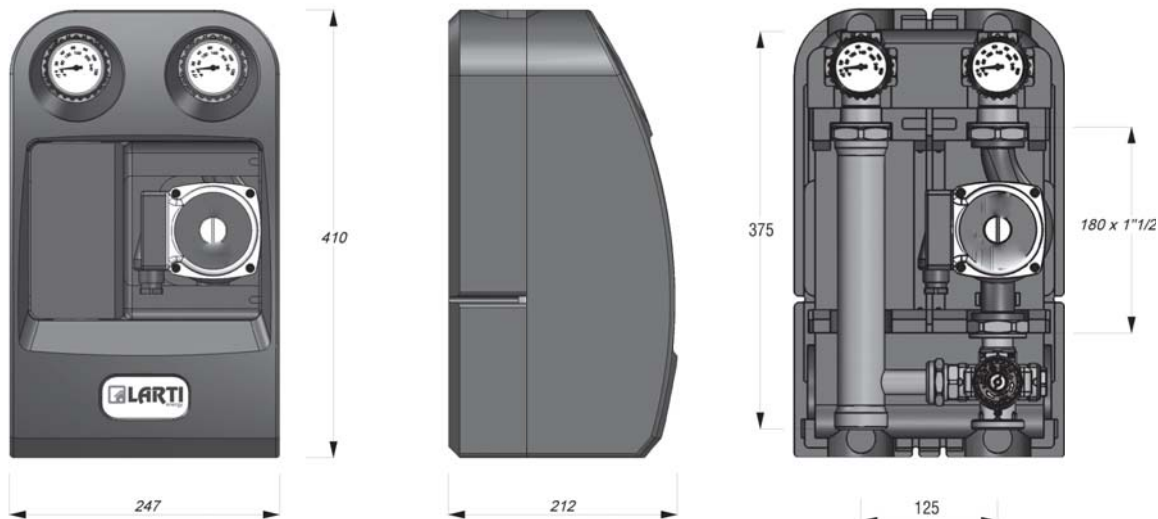


LE hidravlična kretnica dn25


z izolacijo
hidravlična kretnica skrbi za uravnoteženost ogrevalnih krogov, saj omogoča neodvisno delovanje med seboj povezanih temperaturnih krogov, običajno se namesti, ko črpalka primarnega kroga vpliva na enega ali več sekundarnih krogov, s tem rešimo težave vezane na konstantnost pretokov, ločevalnik vsebuje priključek za odzračevanje sistema, priključek za praznjenje/izpiranje sistema in izolacijo, priključki na kretnici so 1 1/4" ZN na primarni strani in 1 1/2"NN hol. na sekundarni strani

moč: 70 kW
pretok: 3,0 m³/h
maks. T: 110°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	pretok (m ³ /h)	dimenzija v/š/d (mm)
LKR25A	3,0	110/110/420

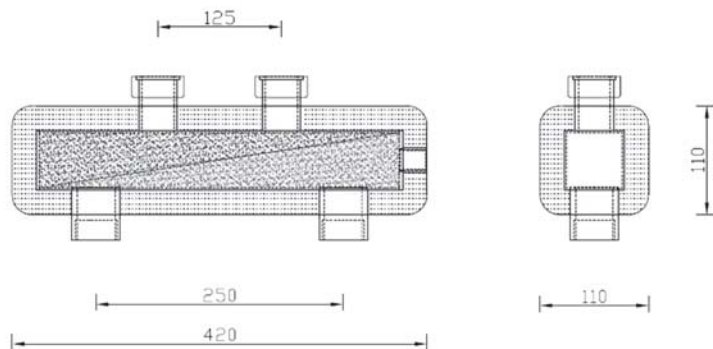



konzola LE kotlovskega razdelilnika

za LE kotlovsko razdelilnike dn25

set je sestavljen iz dveh nosilcev, šestih vijakov, štirih zidnih vložkov, šestih podložk in dveh gumiranih tesnil, ki preprečujeta prenos vibracij

št. artikla

LKRKON

cena
brez ddv
(eur)



konzola LE kotlovskega seta

za LE kotlovsko seto dn25

set je sestavljen iz nosilca, dveh vijakov in dveh zidnih vložkov

št. artikla

LKSK25

cena
brez ddv
(eur)



elektromotorni pogon

za LE kotlovski set mešalni

elektromotni pogon je na voljo v 2 ali 3 točkovni izvedbi, z napetostjo 230V ali 24V, čas odpiranja je 120 s, kot vrtenja 90°, vrtilni moment 10 Nm, dolžina priloženega kabla je 1,5 m, ročica na pogonu omogoča vpogled v položaj pogona, hkrati pa omogoča ročno nastavljanje

št. artikla

tip

napajanje

cena
brez ddv
(eur)

BAM030101DAB 3 točkovni 230V

BAM030102DAB 3 točkovni 24V

BAM030101AAB 2 točkovni 230V

BAM030102AAB 2 točkovni 24V



diferenčni by-pass ventil

vzdrževanje tlaka

diferenčni by-pass ventil vzdržuje tlak v sistemu, v primeru povišanja tlaka se ventil odpre in omogoči sistemski vodi, pretok skozenj, razliko v tlaku pri kateri se ventil odpre je možno nastavljanje, maks. temperatura je 95°C, maks. tlak je 10 barov

št. artikla

dimenzija

nastavitev

cena
brez ddv
(eur)

BA61601500001 3/4" 2 - 6,5 m



LE kotlovski set solarni dn20

z izolacijo

solarni set dn20 je kompaktna enota primerna za uporabo v solarnih sistemih, vsebuje ventil za nastavitev pretoka od 3-35 l/min, polnilno/praznilni sklop in varnostni sklop z varnostnim ventilom, manometrom in priklopom za raztezno posodo, set vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki seta so 3/4" NN, priključki raztezne posode, polnilnega in praznilnega ventila so 3/4" ZN

maks. temp: 140°C

maks. tlak: 10b

pretok: 3-35 l/min

medij: voda, glikol do maks. 50%

varn. ventil: prednastavljen na 6b

termometri: 0-160°C

manometer: 0-16b

št. artikla

črpalka

cena
brez ddv
(eur)

LKSS20ČRP wilo yonos para 15/1-6

LKSS20ČRPPWM wilo yonos para ST15/7.0-PWM2

